KONICA MINOLTA

bizhub PRO 1100

- Černobílý digitální stroj
- Až 6000 stran za hodinu

Stroj bizhub PRO 1100 je výkonným pomocníkem s rychlostí 100 stran A4 za minutu, určený pro oddělení CRD, kopírovací centra či provozy, kde je nutná vysoká produktivita a spolehlivost pro tisk černobílých dokumentů. V tomto stroji se snoubí pokročilá technologie tisku s robustní konstrukcí a možností využít barevného skeneru s automatickým oboustranným snímáním. Stroj je možné rozšířit o celou řadu finišerů, které vám ušetří čas.



bizhub PRO 1100

ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

Giving Shape to Ideas

VAŠE BENEFITY SE STROJEM
bizhub PRO 1100

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- spotřební materiál a díly s dlouhou životností
- seřízení duplexního soutisku pomocí skeneru a technologie SMA
- systém přenosového pásu
- pro tisk s maximální efektivitou
- pro ziskové malonákladové zakázky

STABILNÍ VÝKON

- až 100 stran A4 za minutu
- až 52 stran SRA3 za minutu
- až 6000 stran A4 za hodinu
- až 3120 stran SRA3 za hodinu



HOTOVÉ POLYGRAFICKÉ PRODUKTY

- brožura až z 20 listů
- sešití až 100 listů
- tvorba kroužkové vazby až ze 102 listů
- pro vysokou automatizaci a produktivitu
- pro vyšší ziskovost v tiskárně

VÝKONNÉ DOKONČOVÁNÍ

- dopisní trojsklad dovnitř
- výstupní kapacita až 4200 archů
- vícenásobné děrování (GBC) a děrování 2 a 4 otvory
- minimální nutnost zásahu obsluhy
- pro optimalizovaný rozpočet

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- redukce emisí CO_2
- certifikát ISO 14001
- pro snížení vlivu na životní prostředí
- zvýšená efektivita založena na environmentálních hodnotách



KONTROLA VÝSTUPU NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

- tiskový řadič Konica Minolta
- integrace do Fiery tiskového workflow pomocí Fiery Central Solo
- volitelně tiskový řadič Creo IC-309m
- intuitivní ovládání
- šetří čas i peníze

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- jednoduché nastavení katalogu papíru
- instrukce na obrazovce stroje
- pro maximální jednoduchost ovládání
- uvolní ruce operátorovi pro důležitější úkoly

POKROČILÁ PRÁCE S PAPÍREM

- volitelný ruční podavač
- vstupní kapacita až 9000 archů
- až 5 vstupních kazet
- pro vysokou produktivitu systému
- pro výrazné šetření nákladů
- barevný oboustranný skener



BEZCHYBNÉ ZPRACOVÁNÍ ARCHŮ

- papír s gramáží až 300 g/m² i pro duplexní tisk
- mechanické rovnání ve standardu
- pro flexibilní výrobu tiskovin
- ruční podavač papírů




VÝJIMEČNÁ TISKOVÁ KVALITA

- tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi
- možnost úpravy tonální křivky
- tonerová technologie Simitri® HD
- technologie pro kontolu denzity
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst vašeho podnikání

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Doporučené konfigurace

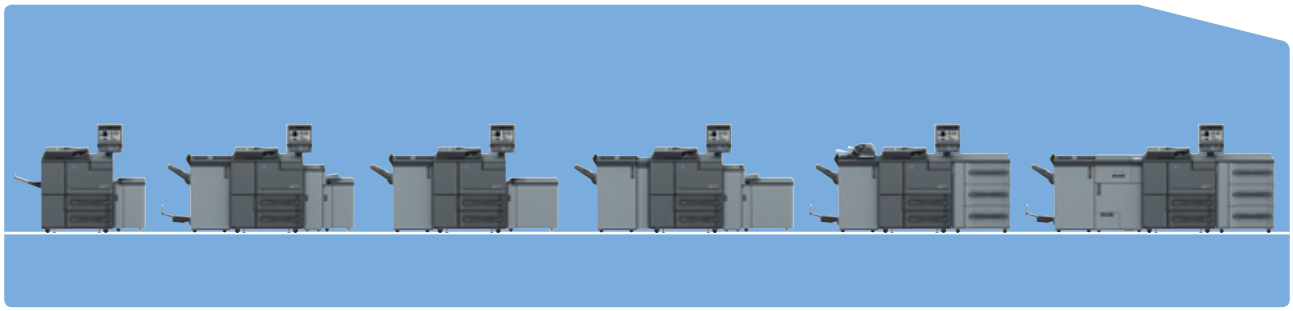

Technická specifikace

SYSTÉM

Rozlišení	1200 x 1200 dpi
Gramáž papíru	40–300 g/m² (volitelně 350 g/m²*)
Duplexní jednotka	Nestohující; 40–300 g/m²
Formát papíru	Standard: Min.: 182 x 139 mm Max.: 324 x 463 mm Volitelně: Min.: 95 x 139 mm* Max.: 324 x 483 mm**
Maximální oblast tisku	314 x 463 mm (volitelně až 483 mm**)
Vstupní kapacita papíru	Standard: 3000 listů Max.: 9000 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 4200 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	990 x 910 x 1454 mm
Hmotnost hlavní jednotky	340 kg

PRODUKTIVITA

A4 - max. za minutu	100 stran
A3 - max. za minutu	56 stran
SRA3 - max. za minutu	53 stran
A4 - max. za hodinu	6000 stran
A3 - max. za hodinu	3300 stran
SRA3 - max. za hodinu	3120 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič Konica Minolta	
Externí řadič CREO IC-309m	

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 180 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu; skenování do WebDAV; skenování na USB; z HDD na FTP/SMB/WebDAV
Formát souboru	TIFF; PDF; Encrypted PDF; Compact PDF; XPS; JPEG

KOPÍROVÁNÍ

Polotóny	256 odstínů
Čas 1. kopie	méně než 3,4 s (A4)
Měřítko	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velkokapacitní zásobník A4	LU-411
Velkokapacitní zásobník SRA3	LU-412
Velkokapacitní zásobník s frikčním podáváním	PF-709
Víceotvorová děrovací jednotka (GBC)	GP-501
Finišer pro vazbu Auto ring	GP-502
Sešívací finišer	FS-532
Brožovací jednotka pro FS-532	SD-510
Děrovací jednotka pro FS-532	PK-522
Vkládací jednotka pro FS-532	PI-502
Odmontovatelný HDD	RH-101 & HD-523
Ruční podavač	MB-507

* platí pro PF-709 ** platí pro LU-412

– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
– Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.